

RÉSERVOIRS EXTÉRIEURS



récupération et stockage d'eau

Citernes autoportantes avec vanne



- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs et aux U.V.
- **Qualité alimentaire.**
- Vanne 1/4 de tour PVC.
- Couvercle à visser.
- Température maximum du liquide : 35 °C.
- Installation en aérien.



CIT 1250, 1900 et 3000

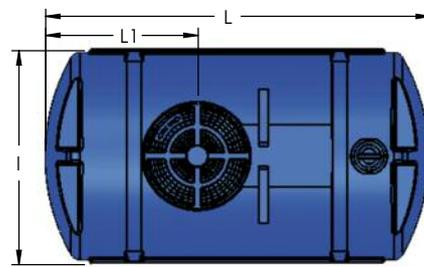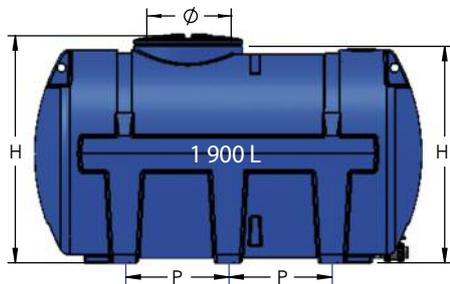

CIT 450 et CIT 700

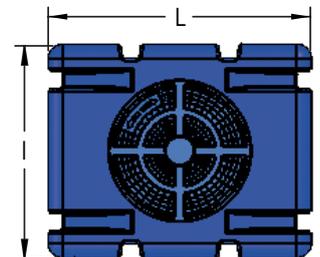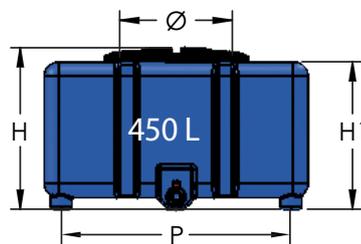

TYPE	Code	L mm	L1 mm	I mm	H mm	H1 mm	P mm	Couvercle Ø mm	Trappe mm	Vanne DN	Poids kg
CIT 450	320450	1 100	-	900	683	623	960 x 760	600 / 460	-	32	29
CIT 700	320700	1 100	-	900	890	830	960 x 760	600 / 460	-	32	33
CIT 1250	321250	1 970	775	1 030	1 085	1 025	575	600 / 460	130	40	77
CIT 1900	321900	2 100	850	1 200	1 275	1 215	575	600 / 460	130	40	97
CIT 3000	323000	2 300	940	1 430	1 495	1 435	1 150	600 / 460	130	50	128



TYPE	Code	Caractéristiques
KIT BF / 1250	355080	À monter dans CIT 1250
KIT BF / 1900	355081	À monter dans CIT 1900
KIT BF / 3000	355082	À monter dans CIT 3000

Réservoirs cylindriques

- Polyéthylène haute densité, traité anti- U.V.
- Qualité alimentaire.
- Couvercle "trou d'homme" Ø 400 mm.
- Manchons d'entrée et de sortie Ø 100 mm, en partie haute.

TYPE	Volume en litres	Code	Ø mm	Hauteur mm	Poids kg
DV 1000 NJ	1000	331000	1 100	1 260	45
DV 1500 NJ	1500	331500	1 200	1 560	61



Cuves de stockage

- Polyéthylène traité anti-UV. Qualité alimentaire.
- Cuve graduée pour visualisation du niveau.
- Utilisation intérieure. Température maxi. : + 35 °C.

TYPE	Volume en litres	Code	Ø mm	Hauteur mm	Ø passage couvercle	Poids Kg
DV 60	60	340060	400	550	110	3,5
DV 125	125	340125	485	845	110	6
DV 300	300	340300	700	670	150	15
DV 500	500	340500	700	1 550	150	22



Collecteurs de gouttière



TYPE	Code	Caractéristiques
COLLECT 10	355297	<ul style="list-style-type: none"> ● En PVC gris pour descente de gouttière diamètre 80 ou 100 mm (adaptateur fourni). ● Filtre à 2 positions hiver/été. ● Livré avec 30 cm de tube souple ø 15 mm.
COLLECT 11	355298	<ul style="list-style-type: none"> ● En PVC gris pour descente de gouttière diamètre 80 ou 100 mm (adaptateur fourni). ● Filtre à 2 positions hiver/été. ● Facilement démontable pour nettoyage. ● Grand pouvoir de récupération. ● Livré avec 30 cm de tube souple Ø 19 mm.

Accessoires de raccordement

Joint d'étanchéité

- Joints à lèvres permettant le raccordement étanche de manchons et tuyaux.
- Pour cuves aériennes et à enterrer.



TYPE	Code	Caractéristiques
JOINT DN 110	355274	● Utiliser scie cloche Ø 114 mm.
JOINT DN 100	355247	● Utiliser scie cloche Ø 105 mm.
JOINT DN 75	355238	● Utiliser scie cloche Ø 79 mm.
JOINT DN 63	355243	● Utiliser scie cloche Ø 70 mm.
JOINT DN 50	355246	● Utiliser scie cloche Ø 54 mm.

Traversée de paroi + bouchon + joint plat

Ø	Code
1/2"	356102
3/4"	356103
1"	356104
1" 1/4	356105
1" 1/2	356106
2"	356107



Traversée de paroi seule

Ø	Code
25 - 1"	356114
50 - 2"	356117
63 - 2" 1/2	356118



JETLY

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR