

STATIONS DE RELEVAGE

pré-équipées sans pompe

pour eaux usées et chargées domestiques.

CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-1



FÉKAFOS DSD
(pompe non comprise)



Cuve P270 Plus
(pompe non comprise)



Cuve P550 Plus
(pompes non comprises)

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Les stations de la gamme **FÉKAFOS** sont spécialement conçues pour le relevage des eaux domestiques d'une maison individuelle.
- Cuve polyéthylène de 270 l/550 l selon modèle, enterrable.
- Pieds d'ancrage pour fixation au sol.
- Couvercle étanche avec fermeture par 12 vis.
- Fond de cuve arrondi conduisant naturellement les matières vers l'aspiration de la pompe.
- Sortie des câbles pompes et flotteurs par presse-étoupes étanches ou fourreau.
- Prédécoupe pour une éventuelle entrée horizontale à l'arrière de la cuve.
- Entrée PVC 100, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe câble PVC 50, presse-étoupes.
- Entrée PVC 100, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe câble PVC 50, presse-étoupes.
- Clapet à boule PVC Ø 2" monté.
- Pictogrammes de reconnaissance des différents orifices.
- Selon modèle choisi, la cuve est équipée d'un système de relevage DSD en fonte avec barres de guidage ainsi que 1 ou 3 flotteurs dans compartiment séparé des graisses.
- Cas d'une station 2 pompes : 2 systèmes de relevage DSD en fonte avec barres de guidage, 2 clapets à boule PVC 2" et 4 flotteurs (3 flotteurs de commande et 1 flotteur d'alarme).
- **FÉKAFOS DSD : pour tous modèles de pompe, prévoir Griffe d'accroche référence 937926; pour modèles FÉKA VX ou VS, prévoir aussi l'Equerre d'adaptation référence 455024 (non fourni dans le poste).**

Cuves P270 Plus / P550 Plus

- **COMPARTIMENT ANTI-GRAISSES** : permet au(x) flotteur(s) fixé(s) à l'intérieur de se débattre librement dans une eau très peu chargée.
- **MÂT AMOVIBLE** : flotteur(s) fixé(s) à un mât amovible à l'intérieur du compartiment anti-graisses, facilitant leur nettoyage.

Options :



Rehausse (hauteur 300 mm)
Code 453018



Kit de perçage DN 100
Code 453067
(1 scie cloche, 1 joint, 1 bouchon)



Cartouche anti-odeur
Code 550400

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation

Les stations de la gamme **FÉKAFOS** sont conçues pour évacuer les eaux domestiques d'une maison individuelle (eaux ménagères + eaux vannes). Installées en sous-sol ou garage d'une maison, elles relèvent les eaux usées / vannes vers un égout. Elles sont également enterrables avec 1 rehausse maxi (passage piéton uniquement).



Choix des pompes (voir notice technique pompe choisie)



SÉMISOM 290/490 AUT



FÉKA VS AUT



FÉKA VX AUT



SÉMISOM 290/490



FÉKA VS



FÉKA VX

Se montent dans les stations **FÉKAFOS DSD**

Se montent dans les stations **P270 ou P550 Plus 1 et 2 pompes**

IMPORTANT : Les cuves P270 Plus 3F ou P550 Plus fonctionnent avec un coffret électrique.



PROTEC 2 Relevage



BSR 1

S'installent avec la Cuve P270 Plus 3F



PROTEC 4+



COGITUM II R/10



BSR 2

S'installent avec la Cuve P550 Plus

Encombrements (mm) et poids (kg)

FÉKAFOS DSD-PF

Code 456457

FÉKAFOSPLUS 1 pompe

Code 456466 (1 flotteur)

Code 456459 (3 flotteurs)



Poids (sans pompe)

FÉKAFOS DSD-PF : 42 kg

FÉKAFOSPLUS 1 pompe

- 1 flotteur : 46,6 kg

- 3 flotteurs : 48,4 kg





FÉKAFOSPLUS 2 pompes

Code 456499

Poids (sans pompe)

FÉKAFOSPLUS 2 pompes : 72 kg

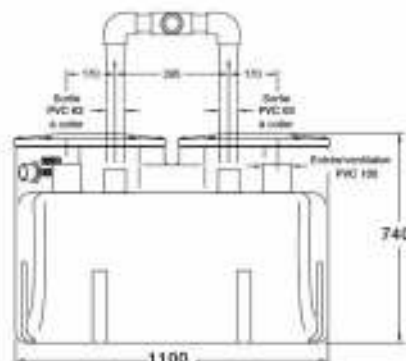

Entretien

D'une manière générale, une station de relevage nécessite un entretien régulier. La fréquence des entretiens est fonction de la nature des eaux véhiculées. Nous vous conseillons minimum 2 à 3 visites par an. L'entretien régulier consiste à nettoyer les flotteurs et à rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et les accessoires en contact avec l'effluent. Deux fois par an, les pompes seront sorties et vérifiées.

JETLY

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR