

# MODULOFOS

Postes de relevage pour eaux usées et chargées  
à 1 pompe.

CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-1



## 1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Utilisation pour canalisation d'arrivée profonde.
- Cuve en polyéthylène haute densité de 400 litres environ.
- Cuve à enterrer avec anneaux d'ancrage.
- Couvercle Ø 610 mm avec sécurité enfant.
- Chaîne de suspension.
- Canalisation de refoulement PVC 63.
- Ensemble clapet + vanne 2".
- Fil d'eau de 800 mm pour version percée en entrée.
- Entrée avec manchon en PVC 100 et joint nitrile, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe-câble PVC 50.
- Livrés avec pompe version monophasée AUT. avec commande automatique par flotteur. Modèles :
  - SEMISOM 265 à turbine Vortex et passage de 40 mm.
  - FÉKA VX 550 à turbine Vortex et passage de 50 mm.
  - SEMISOM 450 à turbine Vortex et passage de 50 mm.
  - FÉKA VS 1200 à turbine Vortex et passage de 50 mm.



### Version LIB

Fil d'eau d'entrée variable de 600 à 1000 mm suivant besoins de l'installation grâce au **kit de perçage** fourni :




### Option :



Réhausse  
(hauteur 400 mm)  
code 452990

## 2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

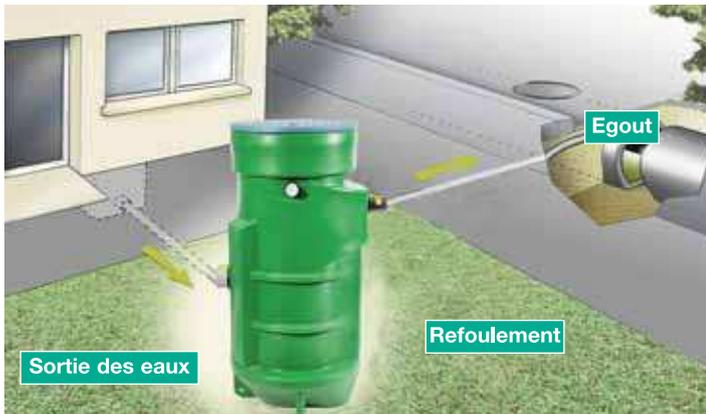

### Utilisation




Les postes **MODULOFOS** sont conçus pour relever les eaux domestiques d'une maison individuelle (eaux ménagères + eaux vannes). Ils sont spécialement adaptés pour pose enterrée avec un fil d'eau d'entrée de 800 (1200 mm avec la réhausse), et de 600 à 1 400 mm avec la version LIB.

Le fond de cuve est conçu pour assurer un bon ancrage au béton de lestage.

En facilitant la maintenance et l'entretien, les postes MODULOFOS se substituent aux postes FEKAFOS équipés de réhausse.

### Caractéristiques pompes

Type	Code Modulofos	Avec pompe	Caractéristiques électriques					Section de passage mm	Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)											
			Alimentation 50 Hz	Puissance HP	kW	Ampères A	Condensateur µF		Vc	Qm³/h	1,8	6	9	12	15	18	21	24	27	32
MODULOFOS CE 1400/265 M AUT. VERSION LIB	131401	S 265 AUT.	1 x 230 V	0,75	0,55	4,2	16	450	40	H (m)	8	6,5	5,5	4	3	-	-	-	-	-
	131411																			
MODULOFOS CE 1400/VX 550 M AUT. VERSION LIB	131405	FVX 550 AUT	1 x 230 V	0,75	0,55	4,2	12,5	450	50		7	6,2	5,5	4,1	3	1,8	1	-	-	-
	131415																			
MODULOFOS CE 1400/450 M AUT. VERSION LIB	131402	S 450 AUT.	1 x 230 V	1,5	1,1	7,3	25	450	50	10	9,5	9	8	7	6,5	5,5	4,5	3,5	-	
	131412																			
MODULOFOS CE 1400/VS 1200 M AUT. VERSION LIB	131404	FVS 1200 AUT	1 x 230 V	1,6	1,2	8,6	30	450	50	13,5	12,8	12	11,2	10	9	8	6,7	5,3	3	
	131414																			

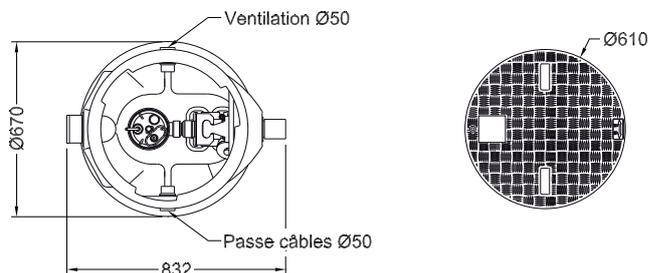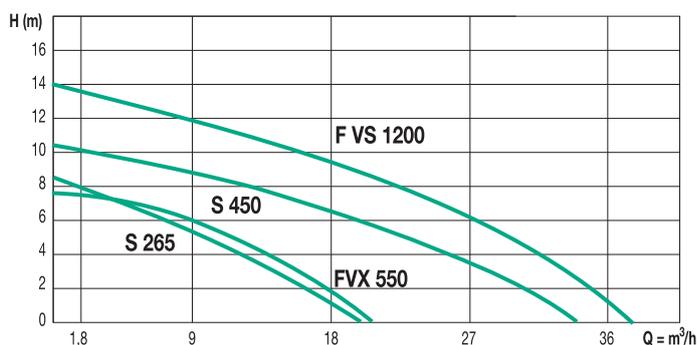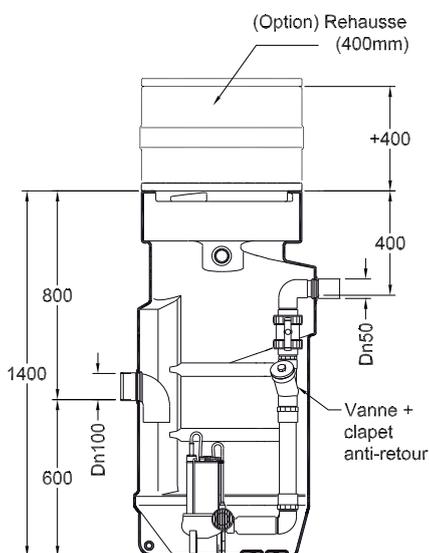

### Encombrements (mm) et poids (kg)

TYPE	Ø mm	Hauteur mm	Volume litres	Poids kg
MODULOFOS CE 1400/265	670	1400	400	57,2
MODULOFOS CE 1400/VX 550	670	1400	400	57,7
MODULOFOS CE 1400/450	670	1400	400	61,8
MODULOFOS CE 1400/VS1200	670	1400	400	59,1

**JETLY**

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée  
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07  
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)

**DISTRIBUÉ PAR**