

Série GENYO

Gamme de dispositifs manodébitométriques électroniques compacts pour la commande et la protection des électropompes monophasées conçues pour les applications domestiques résidentielles.

Caractéristiques techniques

Alimentation : monophasée 50 à 60 Hz
 Température de service : de 0 et 60°C
 Pression maximale de service : 10 bar
 Débit maximal : 10 m³/h
 Indice de protection : IP 65

Applications

Suppression domestique (habitations individuelles et collectives)

Petite irrigation et jardinage

Systèmes hydriques civils, comme les établissements balnéaires, les campings et les installations sportives

Sur demande

Versions avec câbles et connecteurs CB et AU disponibles

Avantages


Confort et souplesse d'utilisation
 Ensemble prêt à connecter
 Choix de différentes pompes pour s'adapter à toutes les configurations
 Protection contre le fonctionnement à sec,
 Pression stable sans fluctuations à point de fonctionnement constant,
 Petite réserve d'eau pour compenser les petites fuites de l'installation,
 Redémarrage automatique (pour la version GENYO 16A),
 Pression de démarrage réglable (pour la version GENYO 16A).



SÉRIE GENYO

Dimensions

GENYO 8A

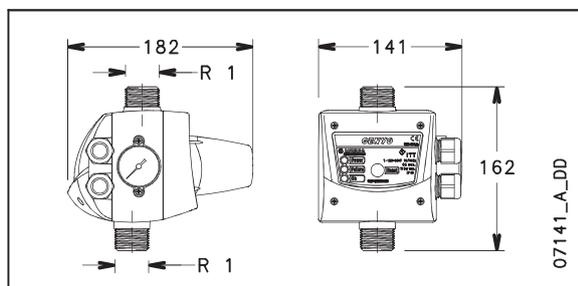

GENYO 16A



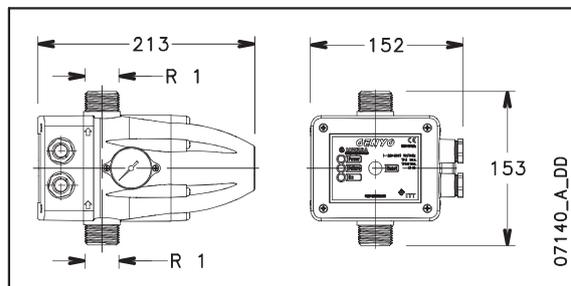


Diagramme de pertes de charge GENYO 8A

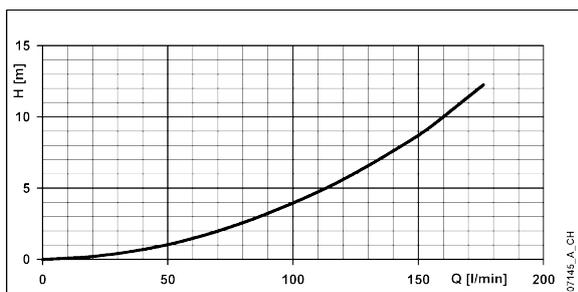

GENYO 16A

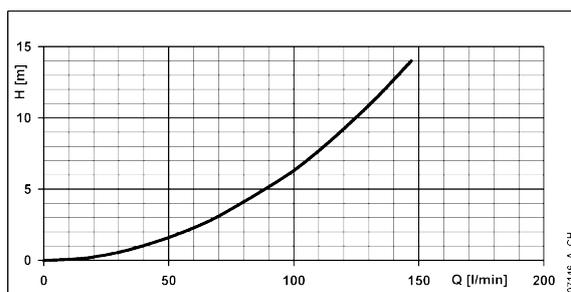

MODÈLES*	ACCESSOIRES INCLUS	I MAX	PRESSION DE DÉMARRAGE
GENYO 8A/F12	Manomètre	8A	P start fixe : 1,2 bar
GENYO 8A/F15	Manomètre	8A	P start fixe : 1,5 bar
GENYO 8A/F22	Manomètre	8A	P start fixe : 2,2 bar
GENYO 16A/R15-30	Manomètre	16A	P start réglable. 1,5 à 2,5 bar

* Disponibles également dans la version avec Câble / Fiche d'alimentation et Câble moteur.