

# SWS - SWT



## Electropompes centrifuges auto-amorçantes pour piscine

Electropompes centrifuges auto-amorçantes pour piscine. Installations de filtration pour piscines publiques et privées.



Préfiltre de grande taille incorporé



Simplicité d'utilisation




Installation facile

## Matériaux

<b>Corps pompe</b>	Polypropylène chargé en fibres de verre résistant aux agents chimiques
<b>Roue</b>	Noryl
<b>Arbre</b>	AISI 316 (EN 1.4401)
<b>Garniture mécanique</b>	Graphite/céramique
<b>Couvercle préfiltre</b>	Polycarbonate transparent

## Installation

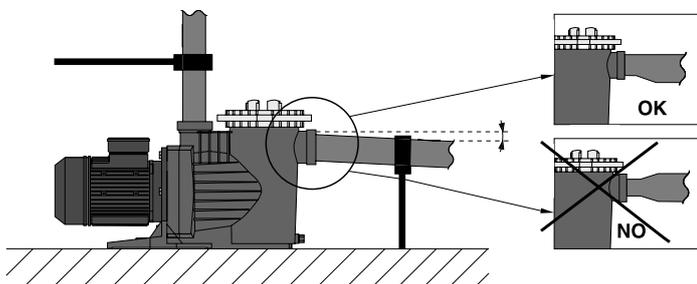

## Données techniques

<b>Température ambiante max</b>	+40°C
<b>Température max du liquide</b>	+40°C
<b>MEI</b>	> 0,4
<b>Pôles</b>	2
<b>Classe d'isolation</b>	F
<b>Indice de protection</b>	IP55
<b>Raccords</b>	SWS: - Filet femelle 1"½ - Raccord pour tuyau PVC Ø50mm à coller SWT: - Filet femelle 2"
<b>Tension</b>	Monophasée 1~230V Triphasée 3~230/400V (SWT)

## Accessoires



### Flotteur

Page 426 - Flotteur 5/10m avec contrepois



### Coffrets et Systèmes de contrôle

Page 406 - Coffrets  
EASY, SMART EVO 1-2

L'électropompe centrifuge SWS-SWT est facile à installer grâce à ses dimensions réduites. Sa construction robuste et fiable offre des performances hydrauliques élevées