

# CMA - B - C - D



## Electropompes centrifuges monocellulaires en fonte

Electropompes centrifuges monocellulaires en fonte conçues pour la surpression d'eau claire pour les habitations individuelles, la petite irrigation de jardins, le traitement de l'eau pour les applications domestiques, collectives et industrielles, les systèmes de lavage. Elles peuvent également être intégrées dans des machines à usage industriel



Disponible avec roue en laiton

## Matériaux

<b>Corps pompe</b>	Fonte
<b>Roue</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- en PPE+PS renforcée avec de la fibre de verre pour CMA 0.50-0.75-1.00</li> <li>- en laiton pour CMA 1.50-2.00-3.00 CMB 2.00-3.00-4.00-5.50</li> <li>- en fonte pour CMB 0.75-1.00-1.50, CMC, CMD</li> </ul>
<b>Arbre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- en AISI 416 (intégral) pour CMA 0.50</li> <li>- en AISI 303 (partie en contact avec le liquide) pour CMA 0.75 - 1.00 - 1.50 - 2.00 - 3.00, CMB 0.75 - 1.00 - 1.50 - 2.00 - 3.00, CMC 0.75 - 1.00, CMD 1.50 - 2.00 - 3.00</li> <li>- en AISI 304 (partie en contact avec le liquide) pour CMB 4.00 - 5.50</li> </ul>
<b>Garniture mécanique</b>	Céramique/Carbone/NBR (standard)
<b>Support et caisse moteur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- en aluminium pour CMA 0.50-0.75-1.00 CMB 0.75-1.00 CMC 0.75-1.00</li> <li>- en fonte pour le reste de la gamme</li> </ul>

## Données techniques

<b>Pression max de fonctionnement</b>	6 bar pour CMA 0.50-0.75-1.00 CMB 0.75-1.00-1.50-2.00-3.00, CMC, CMD 8 bar pour CMA 1.50-2.00-3.00 CMB 4.00-5.50
<b>Température max du liquide</b>	40°C pour CMA 0.50-0.75-1.00 90°C pour le reste de la gamme
<b>MEI</b>	> 0,4
<b>Pôles</b>	2
<b>Classe d'isolation</b>	F
<b>Indice de protection</b>	IP44
<b>Tension</b>	Monophasée 1~230V ±10% Triphasée 3~230/400V ±10%

Condensateur permanent et protection de surcharge moteur intégrés, avec réarmement automatique. Non existant en version triphasée, à fournir par l'utilisateur.

## Accessoires



**Réservoir**  
Page 427 - **Réservoir 5/10 litres 10/8 bar**



**Flotteur**  
Page 426 - **Flotteur 5/10m avec contreponds**



**Pressostat**  
Page 426 - **Pressostat 1,3÷12 bar**




**Coffrets et Systemes de contrôle**  
Page 412 - **Presscomfort**  
Régulateur de pression  
Page 413 - **Servopress**  
Régulateur de pression  
Page 408 - **E-SPD**  
Système de contrôle à vitesse variable  
Page 406 - **Coffrets**  
EASY, SMART EVO 1-2

# CMA - B - C - D


Electropompes centrifuges monocellulaires en fonte




## Sigle d'identification

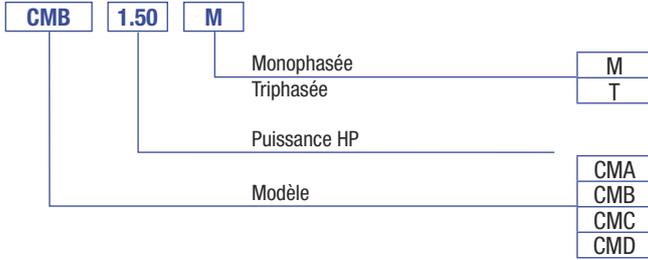

## CMA

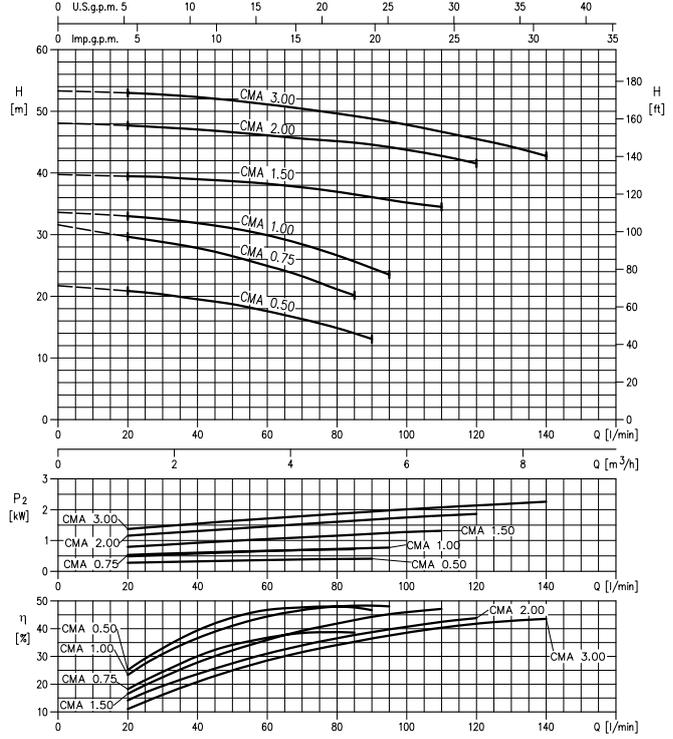

## CMB

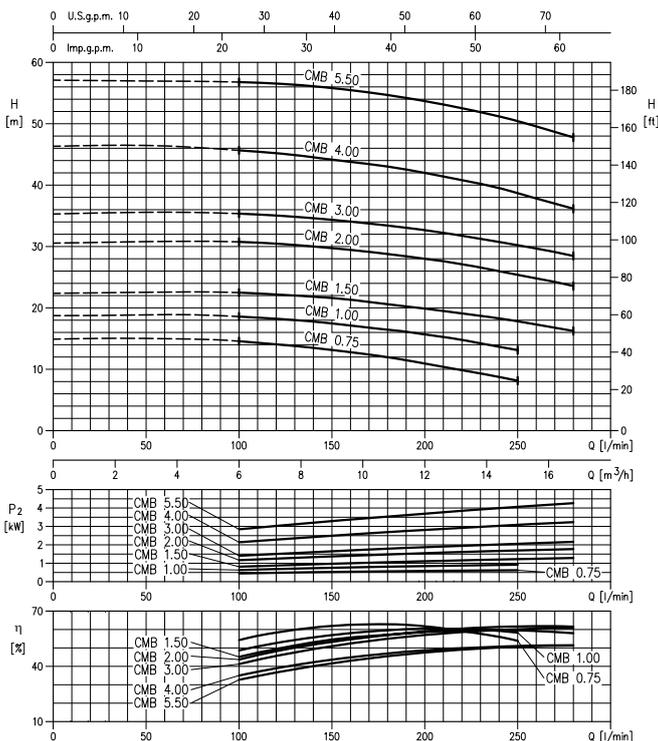

## CMC

